



Larmor plage (56)


Estoril

Présentation

Conçue pour les deux tailles de luminaires fonctionnels Estoril P et G, la ligne Estoril convient aussi bien à l'éclairage des voies de circulation que des voies piétonnes. Elle se compose de mâts cylindro-coniques en aluminium thermolaqué, inclinés à 0 ou 4° et munis d'une pointe aluminium pour des hauteurs de feux allant jusqu'à 10 m.

Semelle 400 x 400 mm.
Entraxe de fixation 300 x 300 mm.
Une crosse de forme courbe, de saillie 1 m, permet la fixation des luminaires.

Nous consulter pour toute configuration.

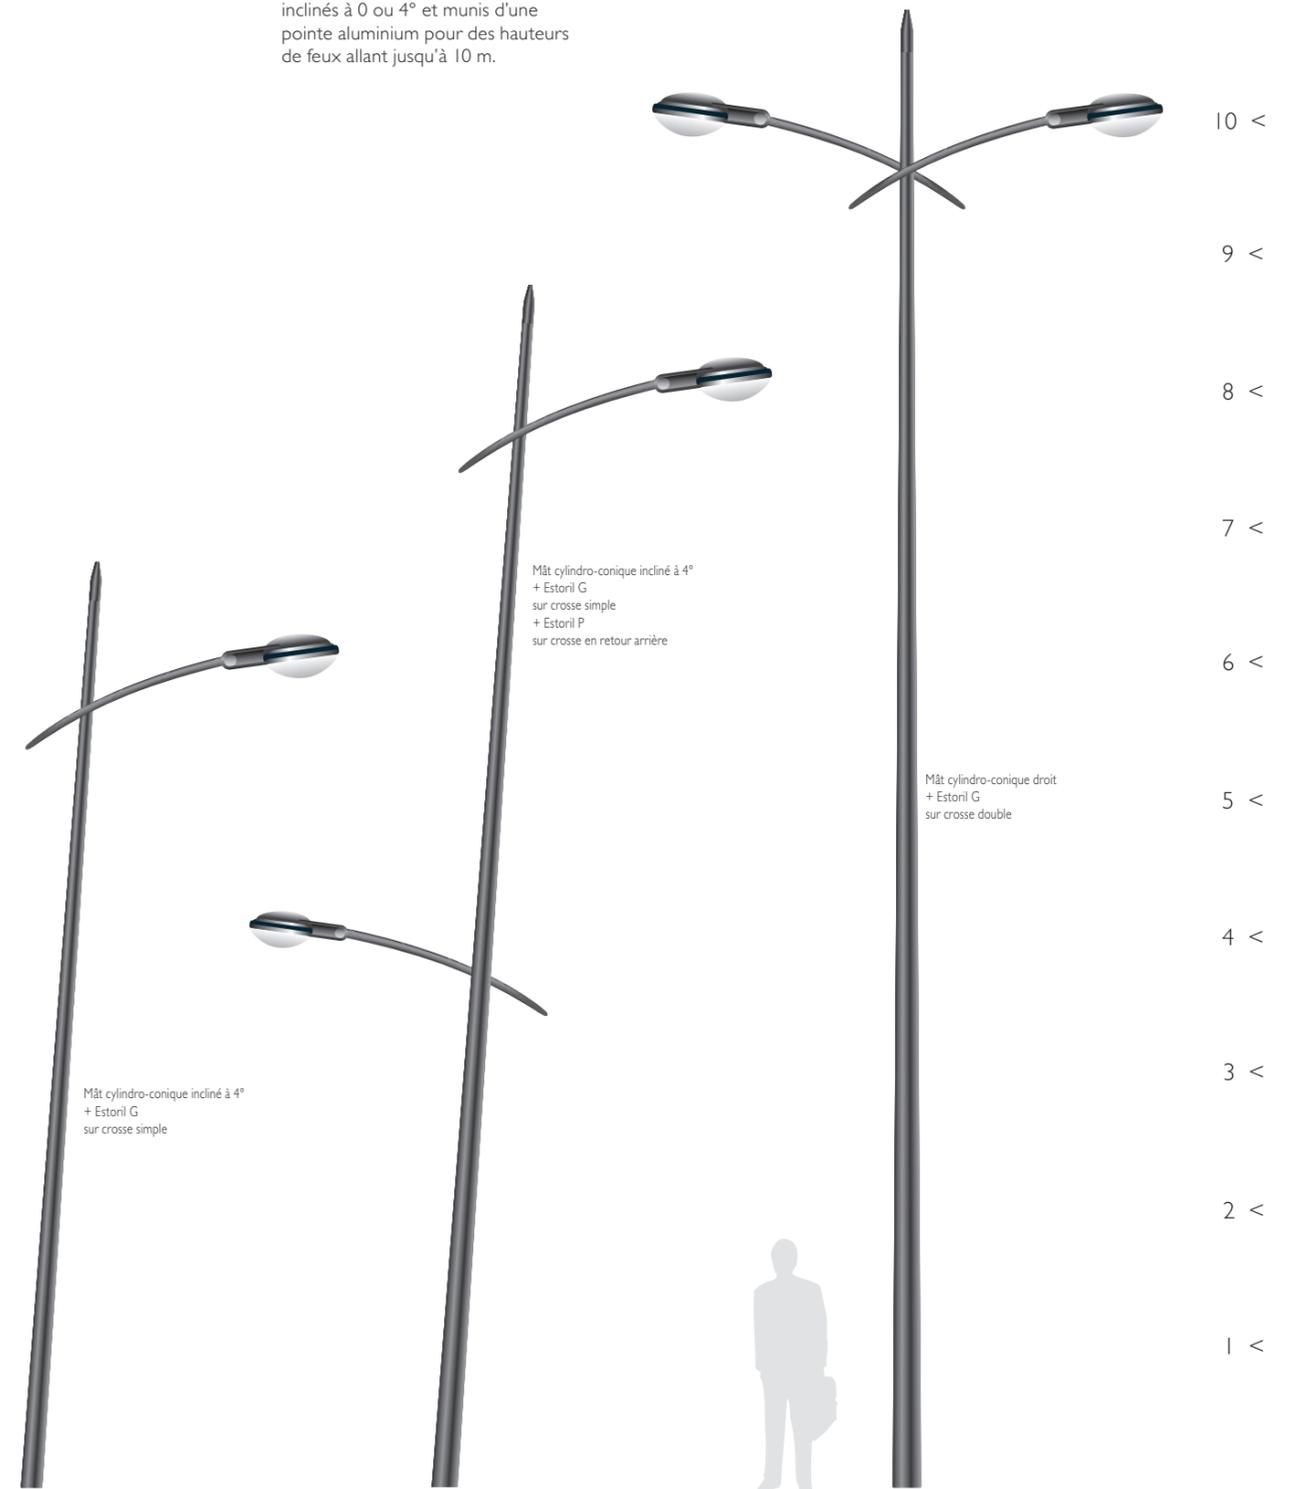

Estoril P

**Matériaux et finition**

- Capot en polypropylène injecté,
- Embout de fixation en aluminium,
- Miroir en aluminium haute pureté,
- Clips de fermeture en acier inoxydable,
- Couleur standard : sable teinté dans la masse.

Vasque, fermeture

- Vasque en polycarbonate bombé avec joint en silicone.
- Concept bloc optique :
- Système fermé dans lequel le miroir, la vasque et le support douille sont solidaires,
- Optique T-POT (STE) optimisé pour les lampes Sodium Haute Pression tubulaires,
- Réglage de la lampe sur 1 position.

Installation

- Facilitée au maximum, rapide et efficace,
- Le système de fixation, réversible, facilite le montage sur des supports de diamètre 42-60 mm en latéral et en top,
- Inclinaison du luminaire à 15° sur mât (en top) et 0° sur crosse.

Maintenance

- Par le dessus, après ouverture du capot à l'aide de la vis, pour l'accès à l'appareillage,
- Par le dessous, après ouverture de la vasque à l'aide de deux clips, pour l'accès à la lampe,
- Connexion électrique lampe/ appareillage débrochable, appareillage amovible.

CE
ENEC
EN60598
IP 66 (optique) / 43 (appareillage)
IK08
Classe II
Scx : 0,063 m ² (latéral) / 0,035 m ² (frontal)
TA : 25°C ou 35°C extérieur selon puissance
• Sable
Autre RAL sur demande

Lampes


- E27 125 W max
- E40 100 W max
- HPL-N 125 W
- MASTERcolour CDM-T 70/150 W
- MASTER SON-T PIA Plus 70/100 W

Désignation	Poids (kg)	Code
Finition sable - fermé - sans appareillage		
SGS501 E27 II SA 42/60	3,50	600001 00
SGS501 E40 II SA 42/60	3,50	600018 00
Finition sable - fermé - avec appareillage		
SGS501 HPL-N125W II SA 42/60	4,35	600025 00
SGS501 CDM-T70W II SA ST 42/60	4,45	504453 00
SGS501 CDM-T150W II SA ST 42/60	4,70	504446 00
SGS501 SON-T70W II SA ST 42/60	4,25	504491 00
SGS501 SON-T100W II SA ST 42/60	4,60	504484 00



Ghyvelde (59)

Estoril G

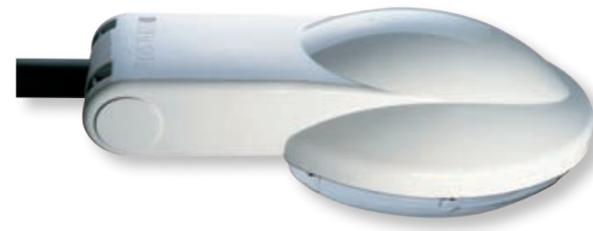**Matériaux et finition**

- Capot en polypropylène injecté,
- Armature en aluminium ASI2U,
- Bride de fixation en inox,
- Miroir en aluminium haute pureté,
- Couleur standard : sable teinté dans la masse.

Vasques et optiques

- Vasque en méthacrylate bombé (PMMA) avec joint en silicone.
- Concept bloc optique :
- Système fermé dans lequel le miroir, la vasque et le support douille sont solidaires,
- Optique ovoïde,
- Réglage de la lampe sur 13 positions.

Installation

- Facilitée au maximum, rapide et efficace,
- Le système de bride de fixation facilite le montage sur des supports de diamètre 42-60 mm en latéral et diamètre 60 mm en top,
- Inclinaison du luminaire à 15° sur mât (en top) et 0° sur crosse.

Maintenance

- Par le dessus, après ouverture du capot à l'aide des deux grenouillères, pour l'accès à la lampe et l'appareillage,
- Connexion électrique lampe/ appareillage débrochable, appareillage amovible.

CE
ENEC
EN60598
IP 66 (optique) - 44 (appareillage)
IK07
Classe II
Scx : 0,089 m ²
TA : 25°C ou 35°C extérieur selon puissance
• Sable
Autre RAL sur demande

Lampes

- E27 125 W max (sur demande)
- E40 250 W max
- HPL-N 125/250 W
- MASTER SON PIA Plus 100/150/250 W

Désignation	Poids (kg)	Code
Finition sable - fermé - sans appareillage		
SGS502 E40 II SA	7,00	600032 00
Finition sable - fermé - avec appareillage		
SGS502 HPL-N125W II SA	8,00	504552 00
SGS502 HPL-N250W II SA	10,00	504569 00
SGS502 SON-T100W II SA SP	8,70	600049 00
SGS502 SON-T150W II SA SP	9,20	504538 00
SGS502 SON-T250W II SA SP	10,00	504545 00
Platines appareillage		
SGE502 SON-T100W SP	1,60	600056 00
SGE502 SON150W SP	1,90	504583 00
SGE502 SON250W SP	2,80	504590 00



Cournon d'Auvergne (63)