



Schröder

éclairage public

Applications

Eclairage des axes routiers à trafic faible ou moyen.

Lampes

- ☐ sodium haute pression **70 W**, 50 W.
- ☐ mercure haute pression **125 W**, 80 W.

Fixation

- ☐ horizontale
- ☐ murale

AX1

**Luminaire ouvert
ou fermé
à auxiliaires incorporés
IP 23 / IP 54**
Selon CEI 598



Description

Capot de protection en polystyrène acrylonitrile, matière très résistante au vieillissement et aux rayons U.V.

Vis de fixation du capot.

Réflecteur en aluminium de haute pureté, brillanté et oxydé anodiquement.

Etanchéité

Compartiment optique et auxiliaires

IP 23 version ouverte
suivant CEI 529 et 598

IP 54 en version fermée selon CEI 529 et 598

Cx. S par vent latéral : 0,04 (ouvert)

Cx. S par vent latéral : 0,05 (fermé)



Pièce support, en alliage d'aluminium, du bloc optique et des auxiliaires électriques




Photométrie

Données photométriques:

Dénomination : **AX1 H** ouverte
Lampe : haute pression
Puissance : 125 W
Réflecteur : 1220


diagrammes polaires : cd / 1000 lumen

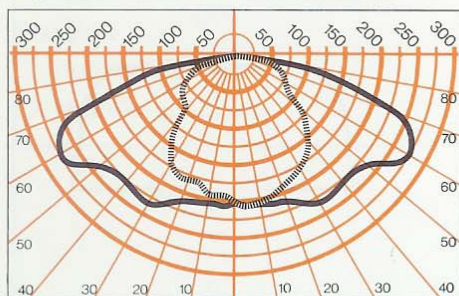

Données photométriques:


Dénomination : **AX1 H** fermé
Lampe : mercure haute pression
Puissance : 125 W
Réflecteur : 1220

diagrammes polaires : cd/1000 lumen

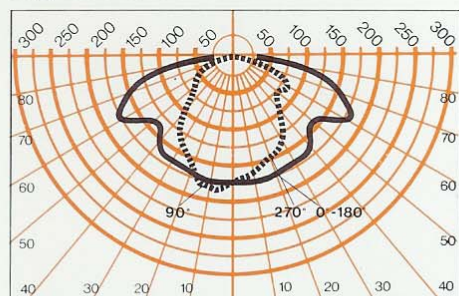

Installation

Fixation horizontale sur candélabre
à crosse de \varnothing 34, 42 ou 48 mm.
Pénétration de 85 à 110 mm.
Blocage par carcan M8.


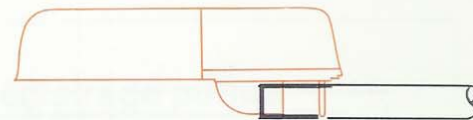


Fixation murale
Console en aluminium
2 trous de fixation de
 \varnothing 10 mm.




Maintenance

L'enlèvement du capot - maintenu par une vis moletée imperdable - permet un accès direct aux auxiliaires électriques.

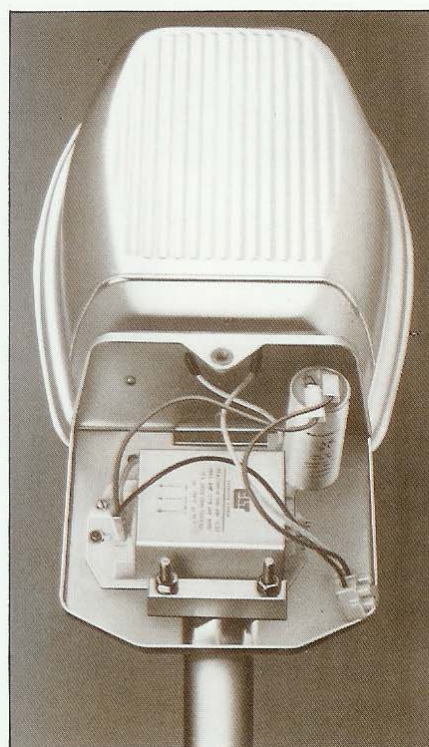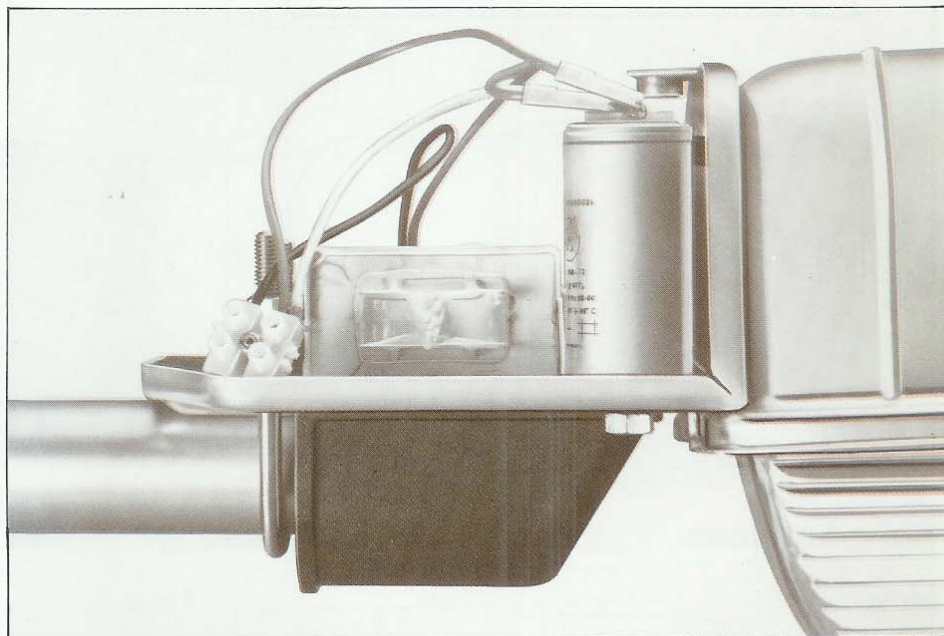

Encombrement (mm)

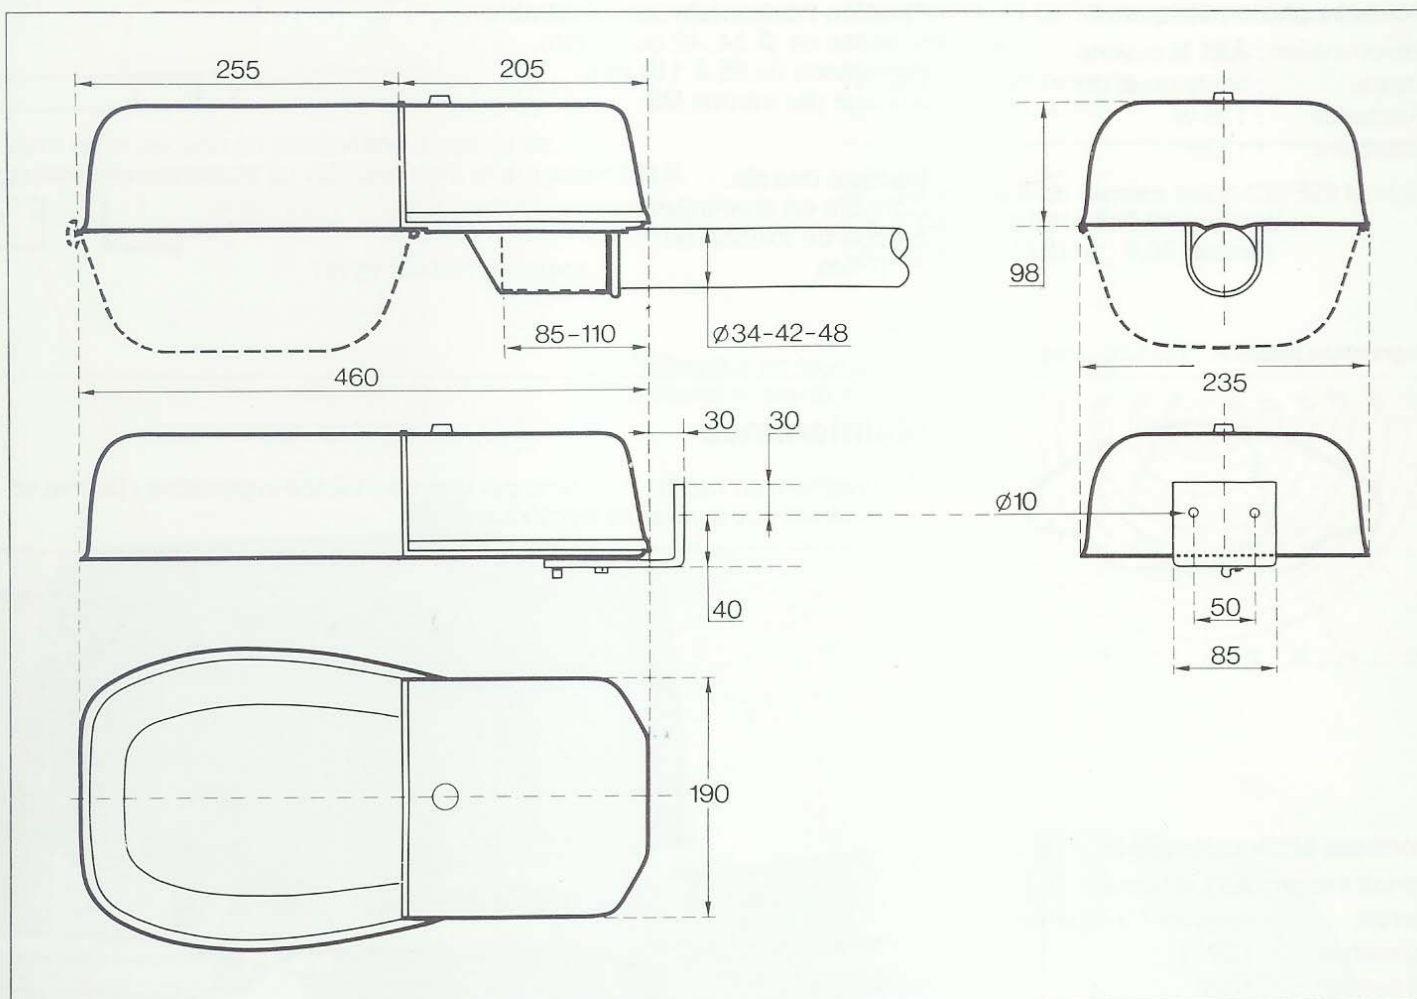

Spécifications

| Lampe | Type | Poids (kg)* |
|------------------------------|---------------|-------------|
| sodium haute pression 70 W | AX1N/70/1220 | 3 |
| mercure haute pression 125 W | AX1H/125/1220 | 3 |

* Poids avec lampe et auxiliaires électriques, version ouverte.

Schröder

éclairage public & industriel

Constructions électriques Schröder s.a.

Export division

Boulevard de la 2^e Armée Britannique, 104

B-1190 Brussels / Belgium

téléphone : national : (02) 343 00 50

international : (... 32-2) 343 00 50

telex : 21 564 Schred-B

telefax : (... 32-2) 343 38 02



Les renseignements, descriptions et illustrations qui précèdent n'ont qu'une valeur indicative. Dans un souci de perfectionnement constant, nous pouvons être amenés à modifier sans préavis, les caractéristiques de nos produits. Ceux-ci pouvant présenter des spécifications différentes selon les pays, nous vous invitons à nous consulter.