



## SGS203 SON-T100W 230V II SP 60P

### Description famille produit

Les deux tailles de luminaires fonctionnels, Marbella 9 et 10, sont tout particulièrement adaptées aux principales applications de l'éclairage urbain et routier tels que les voies principales et secondaires, les ronds-points, les carrefours et les zones industrielles.

- #OGEN\_CLS\_CLI# #OGEN\_CLS\_CLII# #OGEN\_IPV\_IP43# gear compartment #OGEN\_IPV\_IP65# lamp compartment #OGEN\_KOMBI\_K# #OGEN\_CE\_MARK\_CE#

### Principales applications

- Routes principales
- Routes secondaires
- Zones résidentielles
- Zones industrielles
- Giratoires, carrefours

### Types de lampes appropriés

- SON E/T 50/70/100/150/250 W
- SON-I 50/70 W
- HPL-N 50/80/125 W
- CDO-TT 70/100/150 W
- CDM-T 70/150 W
- SOX-E 18/26 W, SOX 35 W
- PL-T 32/42 W
- QL 55 W

### Caractéristiques

- Optique spéciale optimisée pour un contrôle optimal du faisceau et une augmentation du flux lumineux
- Distribution lumineuse exploitant pleinement le concept de luminance. Réflecteur réglable sur cinq positions permettant une orientation précise du faisceau.
- Choix de vasque en polycarbonate anti-vandalisme traité anti-UV ou en verre plat à éblouissement minimum
- Construction très solide, résistant à l'eau et aux poussières (IP 65), pour réduire les coûts de maintenance.
- Raquette soit en aluminium (SGS403) soit en polyester renforcé aux fibres de verre (SGS203)
- Choix d'amorceur à arrêt automatique et standard, amorceurs semi-parallèle et série, prise NEMA pour commutation cellule photoélectrique, fusibles, bobines filtrantes, ballast à prise avec commutateur électronique
- Système de gradation Chronosense ne nécessitant pas de câble pilote, ou avec deuxième ballast pour économie d'énergie
- Installation rapide et maintenance aisée par le dessus après ouverture du capot à l'aide du clip à déclenchement rapide.

- Fiches de platine appareillage permettant un remplacement rapide

### Matériaux et finition

- Vasque: soit en aluminium, soit en polyester renforcé aux fibres de verre
- Coloris standard : gris RAL 7035
- Raquette: fonderie d'aluminium décapé au jet de sable
- Vasques : vasque polycarbonate traité anti-UV ou verre plat trempé
- Réflecteur en aluminium de grande pureté


### Installation

- Avec adaptateur flexible, voir accessoires

### Accessoires

- Adaptateur flexible ZGS200 pour fixation latérale 34, 42/48, 60 mm ou en top sur mâts 60 mm ou 76 mm (à commander séparément).


Données produit	
Code commercial	271453 00
Code produit EOC	871155927145300
Nom produit	SGS203 SON-T100W 230V II SP 60P
Désignation	SGS203 SON-T100W 230 II SP 60P
Pièces par pack	1
Packs par carton	1
Code barre produit	8711559271453
Code barre carton regroup.	8711559271453
Code usine	9105 000 51212
Poids net unitaire	8.081 KG
Code produit	SGS203 [p853, Luminaire éclairage public]
Nombre de lampes	1
Type de lampe	SON-T [SON-T]
Puissance lampe	100W
Appareillage	CONV [Ballast ferromagnétique]
Fermeture	PC [Vasque polycarbonate bombée]
Pièce couleur	No [-]
Couleur	GR [Gris]
Filtre	No [-]

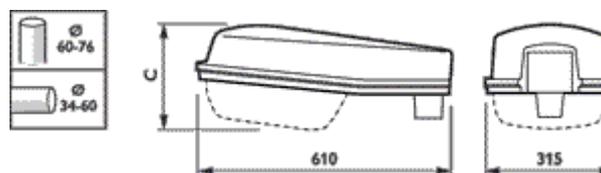


SGS203/403




SGS203/SGS403 road-lighting luminaire with polycarbonate bowl  
SGS203/SGS403 PC

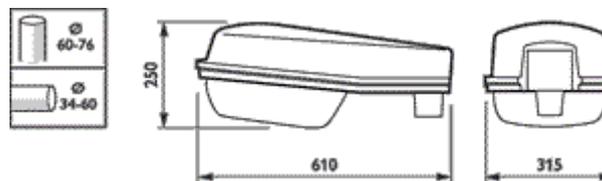

SGS203/403 PC



Classe électrique II



IP IP43



Marquage CE CE



Marquage ENEC ENEC

